

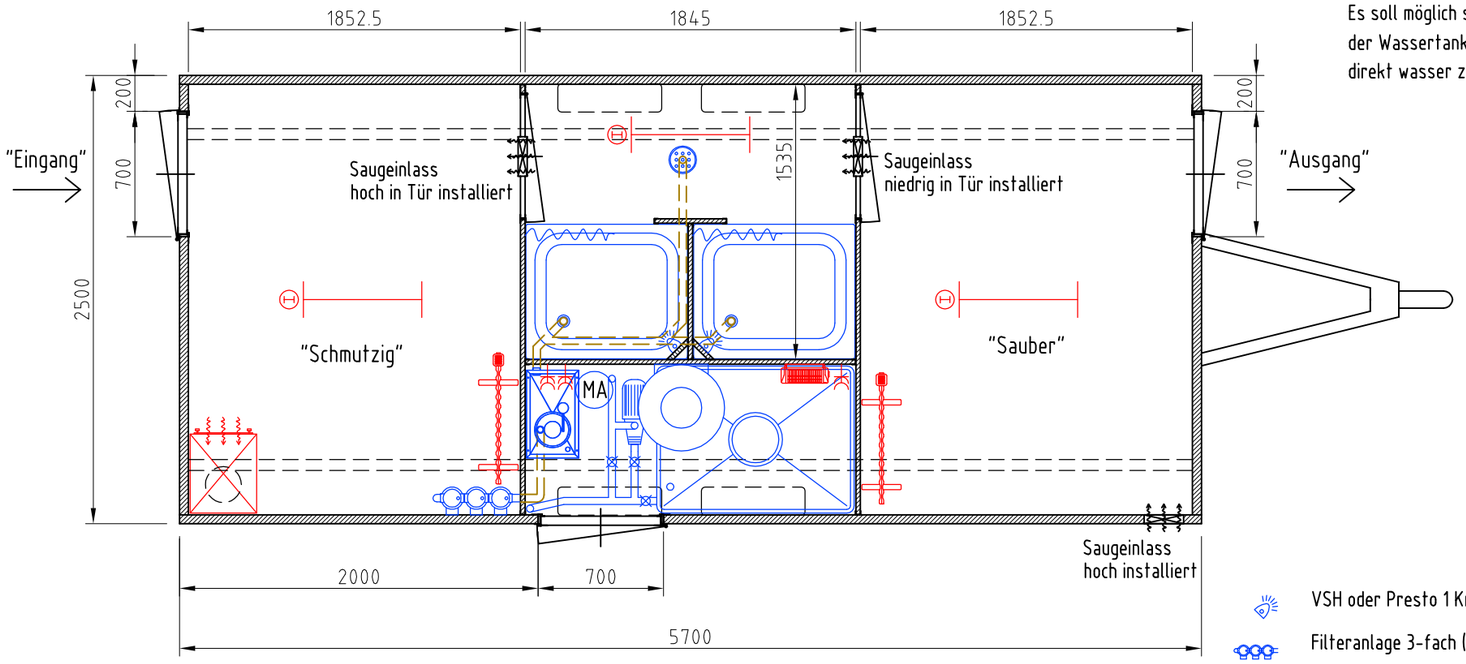


!!!! Achtung !!!!


Es soll möglich sein via Wassereinleitung 3/4" an Aussenseite sowohl der Wassertank ab zu füllen (für gebrauch mit pumpe) als auch direkt wasser zur Boiler zu führen (gebrauch ohne pumpe)

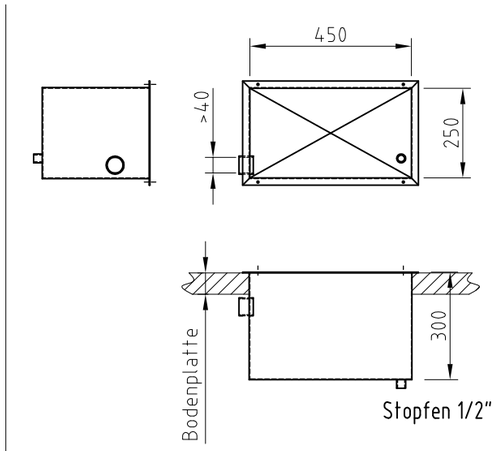


Pumpensumpf feuerverzinkt (siehe Zeignung)
(Hängt durch Boden)

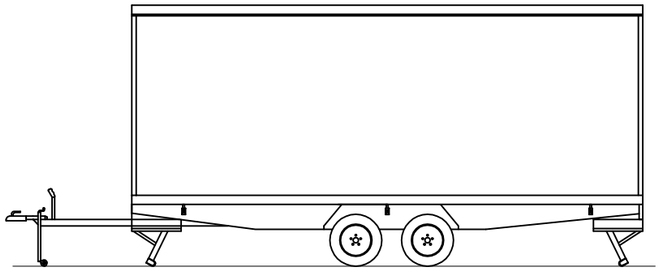


Seitenansicht Links



Ansicht-Hinterseite

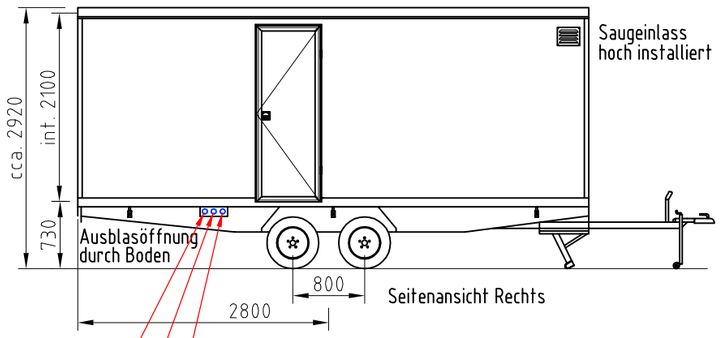

Seitenansicht Rechts



Ansicht Vorderseite

- VSH oder Presto 1 Knopf Duschpanel für Mischwasser
- Filteranlage 3-fach (100µ - 50µ - 5µ)
- Pumpensumpf feuerverzinkt (siehe Zeignung)
- Duschwanne 900x750mm ohne Siphonverschluß mit Duschvorhang
- Vakuum-Gerät Dehaco DEH500 (500m³/st.) mit Boden-entlüftung
- Ventilation 250x200mm
- Boiler elec. 80 ltr. 2000W
- Absperrventil
- Tauchpumpe mit Flößer
- Wasserpumpe mit "drückcontrolle"
- Bodendrain ohne Siphonverschluß
- Elec. Heizkörper (flach) 750W (mit feste elec. Anschluß)
- TL- Armatur bedienung mit Sensor
- Elec. Heizung 500W
- MA Thermostatisch Wasser Misch Gerät
- Wassertank Br.820 x Lg.1100 x H.1200mm
  mit Mannloch und Entlüftung, Belüftung an Ausenseite Wagen

Tare weight - estimate 1500 kg
Total weight 2000 kg, WHEELS 155 R13, 2800

EUROWAGON.NL